

DocuCentre-IV
3065
3060
2060

FUJI XEROX 

DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060

數位彩色掃描黑白輸出多功能複合機

卓越產能、高度彈性、操作簡便



工作產能新定義

無論是出色的複印效能或強大的列印、彩色掃描及傳真功能，DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 系列均能符合您的需求。

多項省時新功能可大幅提升團隊效率，進階工作流程解決方案能簡化繁複的日常工作。極簡化的操作方式與多元後製選擇，提供您超越一般辦公室多功能複合機的產能。

特色一覽

- 功能強大的複印機搭配選購的列印、掃描及傳真功能，大幅提升工作群組產能
- 符合業務需求的輸出速度：列印與複印速度為 35 ppm；掃描速度則達 55 ipm
- 操作簡易的彩色使用者介面
- 完整掃描與傳真解決方案
- 體積精巧、功能多元的裝訂檢集機
- 先進的資訊安全工具 – 內建支援 SNMPv3、列印 / 掃描加密及硬碟資料覆寫功能



DocuCentre-IV 2060 搭載選購作業平台及小冊子裝訂檢集機

精巧的整體設計

採用能同時兼顧功能與空間使用效益的設計。全新精巧引擎系統可以整合裝訂檢集機，進行簡易單釘裝訂。

110 張自動雙面送稿機 (DADF)

可迅速處理單面或雙面原稿。

紙盤開關容易、紙張補充方便

紙盤設計經過改良簡化，握住把手時，門鎖會自動上抬，並解除紙盤鎖定。

多樣化的裝訂檢集功能(選購)

具備自動裝訂、打孔、摺線及小冊子製作功能的裝訂檢集機，可輕鬆製作專業簡報及手冊。

7 吋彩色使用者介面

採用大型圖示觸控式螢幕，可直接在首頁點選各種主要功能，也可顯示彩色縮圖及詳細預覽畫面，方便檢視文件。

可選購的機器配件



1
作業平台

2
四組可容納 500 張紙的紙盤，最大紙張尺寸可至 A3

3
內建式 A1 裝訂檢集機

4
2,000 張 A4 大容量紙盤，可將總紙張容量提升至 4,050 張

5
可選用附有基本裝訂及打孔功能的裝訂檢集機，也可選擇騎馬釘小冊子裝訂進階功能(摺線)

辦公效率再提升

DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 系列多功能複合機提供多項高效功能，讓您在短時間內輕鬆完成更多工作。

全方位的複印功能

提供多種便利的複印功能，如：ID 卡複印、註解複印及多頁合一等。

體驗絕佳輸出表現

單雙面列印 / 複印速度可達 35 ppm。

快速彩色掃描 55 ipm

完美呈現原稿內容及色彩，符合使用者需求。

掃描至電子郵件

可直接透過控制面板將檔案傳送給電子郵件收件者。整合 LDAP 功能，簡化存取公司目錄的流程。

工作表

可利用便利的工作樣板傳送掃描內容至預先指定的位置。

掃描至信箱

可讓您將掃描電子檔傳送到設備硬碟，方便日後擷取。

建立工作流程

可將文件自動遞送至預先設定的位置，例如電子郵件地址、傳真目的地及 FTP / SMB，簡化日常工作流程。

壓縮檔案容量大小

可製作較小的掃描檔案，提升傳送速度並降低網路負載*。

*需選購高壓縮影像組件



1 單鍵撥號面板
(傳真機型)

2 USB 記憶體插槽
(選購)

3 〈功能〉鍵

4 7 吋彩色
使用者介面

5 〈認證〉鍵

6 狀態指示燈

即時簡易操作

透過 USB 記憶體設備列印和掃描，即使不在電腦前也能快速派送文件*。



*需選購掃描至 USB 組件和 / 或 USB 媒體列印組件

符合環保新概念

多功能複合機除具備強大的功能外，更符合環保概念。

兼具節電及快速啟動功能

不僅節省待機所消耗的電力，更能讓設備迅速啟動。

節能效果再升級

DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 系列大幅減少使用耗電量，比過往機種更為節電。本系列符合能源之星 (ENERGY STAR®) 標準，同時整合多項產品功能，降低複印、列印、傳真及掃描的耗電量。

自動省紙列印設定

提供雙面列印、樣本列印及回收紙張列印，降低對環境的影響。



7

〈節電〉鍵

8

〈主電源〉指示燈

設計輕便好操作

DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 系列能快速安裝且支援度高，效能表現超乎想像。實用的軟體工具更可全面掌控設備，大幅降低成本

功能強大的掃描工具

若要備份重要文件，可將文件轉換成方便共用及封存的可搜尋電子檔*，減少紙本文件的存放空間。

*需選購可搜尋 PDF 組件

提供全新自動化的工作流程

在辦公室，只要按下按鈕即可傳閱文件至預先指定的位置。

加快複印與傳真速度

除了一般功能介面，另外提供簡易複印 / 傳真功能介面設定。

WHQL 認證 PCL 與 PostScript 列印驅動程式

提供統一、操作便利的使用者介面，大幅簡化列印操作流程。

通用的列印驅動程式

Xerox Global Print Driver® 能讓 IT 管理員透過單一驅動程式安裝、更新及管理富士全錄和非富士全錄的設備，提供操作方便及一致性的使用者介面，減少送修次數並簡化列印服務管理程序。

自訂印表驅動程式

列印多張頁面時，將雙面列印或多頁合一設定為預設列印方式，不但符合經濟效益還能提升效率。

儲存列印設定節省時間

將常用文件列印設定儲存為喜好設定，如紙張尺寸、封面列印、雙面列印及後製作等設定，使列印更方便，節省設定時間。

無紙傳真


使用者無須離開座位就能傳送和接收傳真。區域網路傳真可透過電腦桌面應用程式直接發送傳真。此外，傳真轉發功能會將接收的傳真轉發至電子郵件地址、資料夾或網路連線電腦，方便您依需求擷取與分派。

傳真通知

接收傳真時，此功能會以電子郵件通知指定的使用者。使用者也可選擇成功傳送傳真時，讓系統寄送電子郵件通知。

封鎖垃圾傳真

可封鎖特定傳真號碼，設備便不會列印來自這些號碼的傳真。

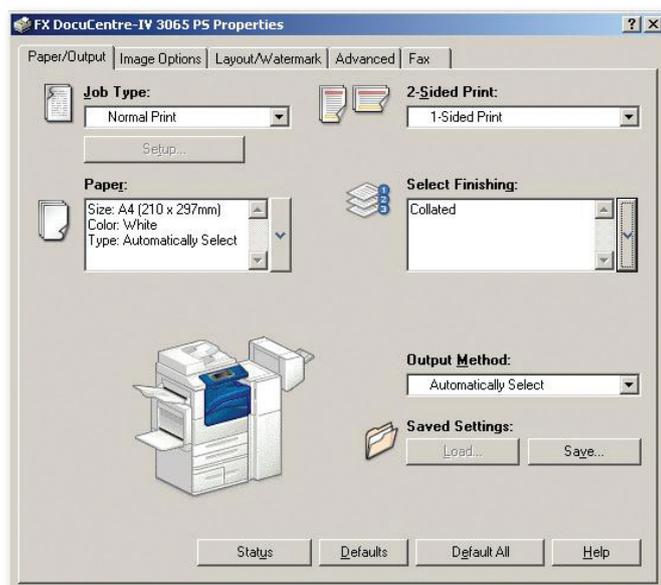

報告和管理工具

成本控管

提供機器本機認證 (Auditron) 功能，可依據不同使用者限制使用列印、複印、傳真及掃描功能。

遠端設備配置管理

CentreWare Internet Services 可簡化安裝及網路管理程序，讓您快速存取設備狀態。網路管理員可在遠端輕鬆設定設備、上傳通訊錄，以及監控使用情況與耗材用量。

遠端使用者適用的直接列印功能

透過 CentreWare Internet Services 網路公用程式，可從任何連上網路的電腦立即輸出 DocuWorks、PDF、TIFF 及 PRN 檔案，完全不需使用印表驅動程式。

設備設定工具 (Device Setup Tool)


提供簡易的設備配置與管理，讓您輕鬆複製設定至網路上其他相似設備。

使用 iPad™、iPhone® 及 iPod touch® 等行動設備，透過富士全錄複合機進行列印

可列印儲存在 iOS 設備的網頁、聯絡地址及相片等，也可透過 DocuWorks Viewer Light for iPhone / iPad 等文件檢視應用程式列印 DocuWorks 及 PDF 文件。此解決方案十分適合追求彈性列印的行動工作者*。



* Print Utility for iOS 或 DocuWorks Viewer Light for iPhone / iPad 可從 Apple App Store 免費下載。連結 Apple App Store 所產生的通訊費用，需由客戶自行承擔。

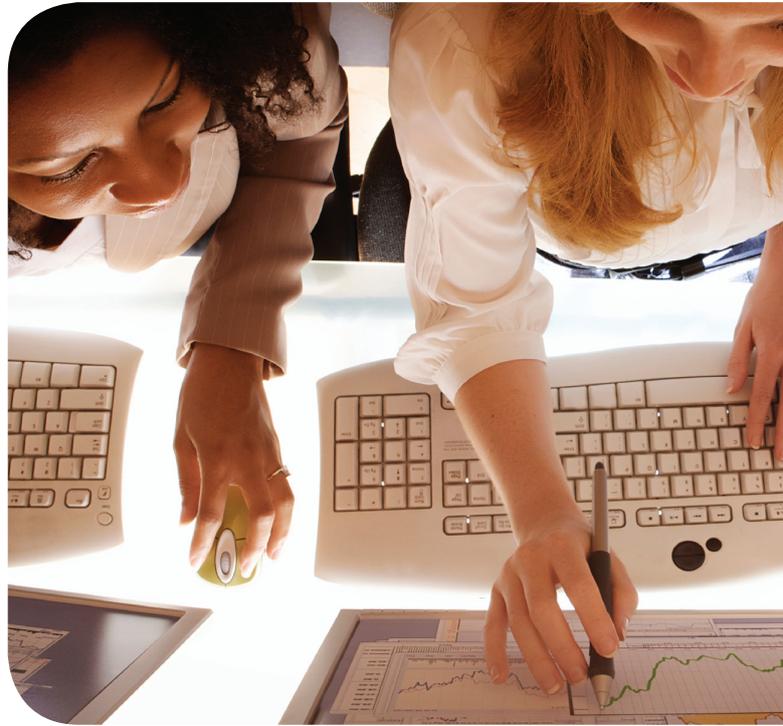

提供全面資訊安全

機密列印

在使用者通過驗證前，將工作保留在列印佇列中，防止未經授權的使用者檢視文件。

硬碟資料覆寫*

安全性功能啟用時，會在列印、複印、掃描或傳真工作後，清除或「覆寫」硬碟中所有遺留的文件影像資料。

*若使用固態硬碟 (SSD)，則無此功能。

儲存資料加密

防止未經授權的使用者存取文件。

支援 IPv6

IPSec 可支援 IPv6。

內部防火牆

提升安全性，提供 IP 篩選、網域篩選及連接埠封鎖等功能。

網路驗證功能

在使用前先驗證使用者名稱及密碼，以限制掃描、電子郵件及網路傳真功能的使用權限。稽核紀錄功能可提供使用者、使用文件及使用時間等資訊。

DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 系列規格

複印功能

	DocuCentre-IV 3065	DocuCentre-IV 3060	DocuCentre-IV 2060
類型	DocuCentre-IV 3065 DocuCentre-IV 3060 DocuCentre-IV 2060		
落地型	落地型		
記憶體	系統記憶體：1 GB		
儲存容量 (選購)	一般硬碟 (HDD)：160 GB (可用空間：40 GB) 固態硬碟 (SSD)：64 GB (可用空間：64 GB)		
掃描解析度	600 x 600 dpi		
熱機時間 ¹	DC 機型：14 秒以內 / CP、CF 機型：23 秒以內		
原稿紙張尺寸	最大：紙張原稿和書籍原稿最大為 297 x 432 mm (A3、11 x 17")		
輸出紙張尺寸	最大：A3 (297 x 420 mm)，11 x 17" (279 x 431.8 mm)，非標準尺寸：297 x 431.8 mm 最小：A5 (148 x 210 mm)，非標準尺寸：139.7 x 182 mm；手送紙盤：88.9 x 98.4 mm		
輸出紙張磅數 ²	紙盤 1：60-105 gsm；紙盤 2-4：60-215 gsm；手送紙盤：60-215 gsm		
首張複印出紙時間	35 ppm；4 秒以內；30/25 ppm；4.2 秒以內		
連續複印速度 (單面與雙面)	35 ppm 30 ppm 25 ppm		
紙盤容量	標準：紙盤 1、2、3、4：500 張；手送紙盤：50 張 選購：大容量紙盤 B1：2,000 張 最大：4,050 張 (含四段紙盤及大容量紙盤 B1)		
輸出承接盤容量	500 張		
電源	AC110V ± 10% / 12A, 50/60Hz ± 3%		
耗電量	最大耗電量：1,650W (110V AC) 睡眠模式：1.5W (110V AC)		
尺寸	寬 596 x 長 640 x 高 1,114.5 mm		
機身重量	65.1 kg		

¹ DC 機型包含影印功能；CP 機型包含影印及列印功能；CF 機型包含影印及傳真功能。

² 使用厚紙、塗佈紙或特殊紙材時，效能會有所差異。

列印功能 (選購)

	內建式		
類型	內建式		
連續列印速度 (單面與雙面)	35 ppm 30 ppm 25 ppm		
列印解析度	標準：600 x 600 dpi (預設) / 高解析度：1,200 x 1,200 dpi		
PDL	PCL6、PCL5 (標準)、Adobe® PostScript® 3™ (選購)		
作業系統	標準 (PCL)：Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003/2008、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® XP x64、Windows Server® 2003/2008 x64、Windows Vista® x64、Windows® 7 x64、Windows Server® 2008 R2 x64、Mac OS X 10.5/10.6 選購 (Adobe® PostScript® 3™)：Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003/2008、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® XP x64、Windows Server® 2003/2008 x64、Windows Vista® x64、Windows® 7 x64、Windows Server® 2008 R2 x64、Mac OS 9.2.2、Mac OS X 10.3.9-10.4.11 (10.4.7 除外)、Mac OS X 10.5/10.6		
連線能力	標準：乙太網路 100BASE-TX / 10BASE-T、USB 2.0 選購：1000BASE-T		

掃描功能 (選購)

類型	彩色掃描器		
掃描速度	55 ppm		
掃描解析度	600 x 600 dpi、400 x 400 dpi、300 x 300 dpi、200 x 200 dpi		
連線能力	標準：乙太網路 100BASE-TX/10BASE-T 選購：乙太網路 1000BASE-T		
掃描目的地	掃描至信箱、掃描至電腦 / 伺服器 (使用 SMB / FTP 通訊協定)、掃描至電子郵件、掃描至 USB		

因改善產品導致手冊說明、產品規格及 / 或外觀有所異動時，恕不另行通知。請注意，視紙張或列印墨水屬性而定，產品實際顏色可能會有所差異。Windows 與 Windows NT 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。NetWare 為 Novell, Inc. 在美國的註冊商標。Macintosh、Mac OS 以及 Ether Talk 為 Apple Computer, Inc. 的商標；PostScript 為 Adobe Systems Incorporated 在美國的註冊商標。HP-GL 為 Hewlett-Packard Company 的註冊商標。其他提及的公司名稱或產品名稱皆為各公司所屬的註冊商標或商標。

安裝機器的標準配置備用零件自產品停止生產日起 7 年內仍有供應。

傳真功能 (選購)

傳送文件尺寸	最大：A3、11 x 17"、長原稿 (最大：600 mm)
傳輸時間	3 秒以內
傳輸模式	G3
傳真線路數量	PBX、PSTN，最多 3 個連接埠

自動雙面送稿機

容量	110 張
原稿紙張尺寸	最大：A3、11 x 17"；最小：A5
輸出紙張磅數	38 - 128 gsm，(雙面：50 - 128 gsm)
送紙速度 (A4 LEF)	複印：單面 35 ppm、雙面 10 ppm 掃描：黑白 55 ipm、彩色 55 ipm

A1 裝訂檢集機 (選購)

紙張尺寸 / 紙張磅數	輸出承接盤：A3、11 x 17"，最小：明信片 (100x148 mm)、55 - 220 gsm
堆紙器容量	[無裝訂] A4：500 張，B4：250 張、A3 以上：200 張、混合尺寸：250 張 [含裝訂]：30 份

裝訂	
容量	A4：50 張 (90 gsm 以下)，B4 以上：30 張 (90 gsm 以下)
紙張尺寸	最大：A3、11 x 17"；最小：B5 LEF
位置	單訂 (前側、斜角裝訂)

B1 裝訂檢集機 (選購)

紙張尺寸 / 紙張磅數	最大：A3、11 x 17"；最小：B5、55 - 220 gsm
堆紙器容量	[無裝訂] A4：2,000 張，B4：1,000 張、混合尺寸：300 張 [含裝訂] A4：100 份或 1,000 張，B4 以上：75 份或 750 張 手冊 / 摺頁：50 份或 600 張、摺頁：500 張

裝訂	
容量	50 張 (90 gsm 以下)
紙張尺寸	最大：A3、11 x 17" 最小：B5 LEF
位置	單訂 (前側、斜角、後側、直線)、雙訂 (平訂)

打孔	
紙張尺寸	A3、11 x 17"、B4、A4、A4 LEF、Letter (8.5 x 11")、Letter (8.5 x 11") LEF、B5 LEF
打孔數	2 / 4 孔或美規 2 / 3 孔
紙張磅數	55 - 200 gsm

騎馬裝訂檢集	
容量	騎馬裝訂：15 張、摺頁：5 張
紙張尺寸	最大：A3、11 x 17"，最小：A4、Letter (8.5 x 11")
紙張磅數	騎馬裝訂：64 - 80 gsm、對摺：64 - 105 gsm

大容量紙盤 HCF-B1 (選購)

紙張尺寸 / 紙張磅數	A4 LEF、Letter (8.5 x 11") LEF、B5 LEF、60 - 216 gsm
容量	2,000 張 (80 gsm)



因改善產品導致手冊說明、產品規格及 / 或外觀有所異動時，恕不另行通知。請注意，視紙張或列印墨水屬性而定，產品實際顏色可能會有所差異。Windows 與 Windows NT 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。NetWare 為 Novell, Inc. 在美國的註冊商標。Macintosh、Mac OS 以及 Ether Talk 為 Apple Computer, Inc. 的商標；PostScript 為 Adobe Systems Incorporated 在美國的註冊商標。HP-GL 為 Hewlett-Packard Company 的註冊商標。其他提及的公司名稱或產品名稱皆為各公司所屬的註冊商標或商標。

安裝機器的標準配置備用零件自產品停止生產日起 7 年內仍有供應。



使用安全須知

使用本產品前，請先詳細閱讀《說明手冊》中正確操作機器的方法。操作本產品時，請使用手冊所示的充足電力與電壓。請務必裝設接地線，避免故障或短路時發生觸電危險。

嚴禁複製。請注意法律禁止以下複製行為：
國內或海外銀行所發行的紙幣與硬幣；政府發行證券以及國家、地方債券；未使用的郵票與明信片；法律規定的證照印章。此外，亦禁止複製任何具版權的作品（文學作品、音樂作品、畫作、雕刻作品、地圖、電影作品、攝影作品等），但上述複製行為僅允許作個人使用、家用或於特定範圍使用時則不在此限。本產品具備防偽功能，然此功能非為針對防止非法複製行為所設計的功能，因此請嚴加管理所使用的設備。

台灣富士全錄股份有限公司
Fuji Xerox Taiwan Corporation

營業本部地址：台北市敦化北路 88 號 7 樓

營業本部電話：(02) 2731-9099 (代表號)

網址：www.xerox.com.tw

FUJI XEROX