

### 真實16:10寬螢幕WXGA

真實寬銀幕16:10(1280x800)解析度，完美詮釋高畫質HD影像和遊戲畫面。

### 輕巧高亮度4000 ANSI

簡潔輕巧的機體設計3.3kg，亮度達4000ANSI，在明亮的會議室也能有很好的表現。

### 配備1.6倍變焦鏡頭

具備1.6x光學縮放功能，2.52m-4.10m都能投影100'大畫面，提供靈活安裝。

### 高對比20,000:1

高對比20,000:1，明亮清晰，升級不同種類的觀看和應用。

### 搭載2組HDMI端子

具2組HDMI端子和齊備的端子介面輕鬆對應各種訊源。

### 透過LAN實現遠端監控

具備有線LAN可遠端操作投影機並檢查狀態。並支援PLink控制系統，可整合控制多台投影機。

### 邊角梯形修正

具備垂直/水平梯形修正，邊角梯形修正，利用四角調整方式，輕鬆校正因投影方位傾斜所造成的畫面梯形扭曲狀況。

### 曲面修正功能

可輕鬆校正因投影在桶形或枕形所造成的失真狀況。

### 免電腦投影功能

插入USB隨身碟，免電腦即可輕鬆投影內存的檔案。

### 使用USB線輕鬆投影

無需電腦VGA線，可直接使用USB線連接投影機和電腦。

### 具備長效燈泡/濾網

燈泡濾網使用壽命可長達7000小時，減少維護的麻煩和成本。

### 內建10W喇叭

具10w喇叭，無需外接擴音設備。

### 燈泡/濾網容易更換

燈泡和濾網更換設計在頂部和側邊，吊掛時無需拆下即可更換。

高亮度超輕巧3.3公斤，  
寬螢幕16:10，  
高對比20000:1，  
方便安裝簡報實用功能。



WXGA | 4000流明 | 3.3 kg

## 規格表

製表日期:2018.10.17

液晶板系統	0.59" Transparent LCD panel x3 (16:10 aspect ratio)
解析度	WXGA(1280x800),支援WUXGA(1920x1200)
畫數	3,072,000 pixels (1280x800x3)
色彩	約1677萬色
亮度	4000 流明 (input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris: Off, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off)
對比	20,000:1 (Full On/Off)(input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris: Off, Daylight View: Off, Auto Power Save: Off)
鏡頭	F1.60~1.90, f=15.31~24.64mm, 1.6X手動光學縮放及對焦調整
投射比	1.18-1.90:1
燈泡	240W (更換時限Normal / Eco : 5,000 / 7,000 小時) *使用環境和方式會影響燈泡時限,此數據非保證時數
投影尺寸/距離	30"-300" / 0.73-12.37m(2.52-4.10m都能投影100"大畫面)
噪音值	29dB (lamp power: ECO) ; 37dB (lamp power:NORMAL)
投射方式	前投、後投、吊掛
掃描頻率	HDMI:15~91.1kHz(水平), 24~100Hz(垂直);點時序162MHz or lower RGB:15~91.1kHz(水平), 24~100Hz(垂直);點時序162MHz or lower
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
電腦輸入訊號	VGA-WUXGA
輸入端子	HDMI:HDMI(19pin)x2(相容HDCP, Deep color) 電腦:電腦輸入1(D-sub HD 15pin, female)x1(RGB, YPbPr, YCbCr, Y/C) 電腦輸入2(D-sub HD 15pin, female)x1(RGB, YPbPr, YCbCr)(output) 視訊:Video(Pin jack)x1(RCA)(Composite Video) 音效:Audio(Pin jack)x2(RCA)(L,Rx1), M3(Stereo mini jack)x2(L-Rx1)
輸出端子	電腦輸出(電腦輸入2支援), M3(Stereo mini jack)x1(L-Rx1)
控制端子	RS-232C(D-sub 9pin, female)x1, RJ-45 for LAN(支援PLink)
其他端子	USB-Type A x1(for Memory Viewer/Wireless Module[選配ET-WML100]) USB-Type B x1(for USB Display)
喇叭	10Wx1 (4.0cm round)(monaural)
重量	3.3kg
尺寸(寬x高x深)	352 x 98 x 279 mm
電源供應	AC 100-240V (50Hz/60Hz)

## 功能特色

### 顯示好畫質:

- 高亮度4000 流明。
- 真實寬螢幕16:10。
- 3片式液晶組。
- 支援解析度VGA-WUXGA。
- 高對比20,000:1。

### 方便好安裝:

- 3.3kg輕巧好攜帶。
- 光學手動縮放(1.6x)。
- 數位垂直水平梯形修正，邊角梯修。(垂直:手動+/-35°; 自動+/-30°)(水平:手動+/-35°)
- 曲面修正功能。

### 使用好簡單:

- 搭載2組HDMI輸入端子。
- 內建有線網路功能LAN，實現遠端監控。
- 選配無線網路功能。(選配ET-WML100)
- 免電腦投影功能。(適用Jpg/jpeg/bmp/png/gif/tif/tiff)
- 免電腦線，可使用USB線連接投影。(USB-B)
- 長效燈泡/濾網。(ECO模式下,更換時限達7000小時)
- 內建10W喇叭。
- 白畫模式。
- 低噪音29dB(ECO)。
- 自動信號搜索和輸入指引功能。
- 頂部面板燈泡更換設計。
- 側邊濾網更換設計。
- 直接關閉電源功能。
- 支援PLink、Crestron Connected和AMX DD控制系統。
- 黑板(綠色)/壁面投影校色模式。
- 具過熱自動斷電保護功能。
- 節能模式下待機耗電量僅0.5W。


### 防盜免擔心:

- 有效的防盜啟動標識。
- 可設定使用者密碼及控制面板鎖。


## 投射距離表(16:10, fixed:49:1)

投影尺寸(inches)	30"	100"	120"	150"	300"
最小距離 (min)	0.73 m	2.52 m	3.03 m	3.80 m	7.62 m
最大距離 (max)	1.21 m	4.10 m	4.93 m	6.17 m	12.37 m

## 外觀尺寸圖

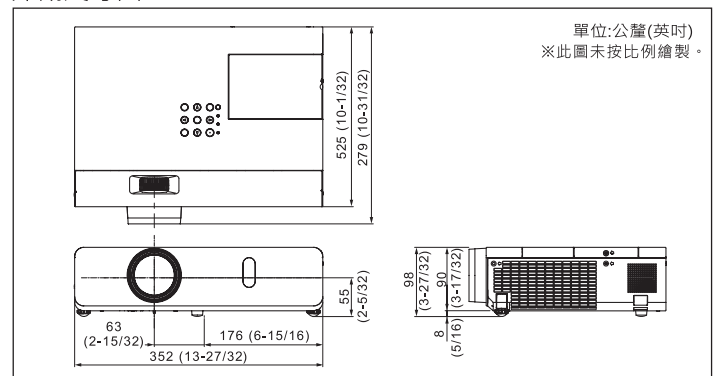

## 端子介面圖

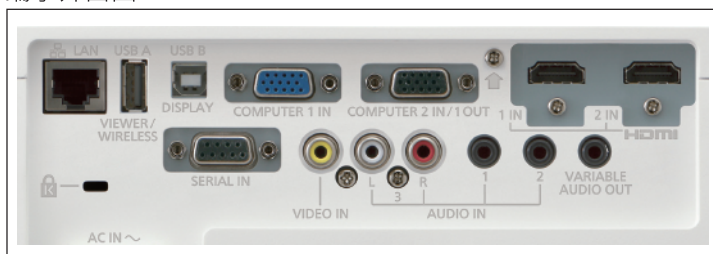

注意事項:※規格僅供參考，如有誤載或變更，請以實機為準，恕不另行通知。※請勿安裝於營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸且通風不良的環境，將容易導致火災、故障或觸電。※液晶組、濾網、其他光學元件(燈泡、PBS極化光線分享器)和散熱風扇有使用期限，於長期使用後需更換，詳情請洽專業經銷商。※投影機在高內部壓力下使用高壓氣體，由於撞擊或長期使用，燈泡可能會破裂，發出聲音或無法照明。※高瓦數燈泡在進行過程中會變得很燙，請注意預防措施。●投影機頂部勿放置物品●排氣孔周圍1公尺確保暢通●堆放投影機裝置，裝置間務必提供足夠空間●放置機種時，使用時的空間溫度必須符合操作溫度規定。※投影機在短時間內連續運作，會導致燈泡使用壽命縮短。※使用環境和方式會影響燈泡和濾網的使用時限，所列數據非保證時數。●燈泡亮度會隨著使用遞減，●由於燈泡自然行，螢幕亮度可能會不穩定，這並不意味著燈泡性能有問題。