

DocuCentre S2520/S2320



DocuCentre S2520/S2320

A3黑白多功能複合機
適合中小企業的完美解決方案

FUJI XEROX 



A3黑白桌上型數位多功能複合機 功能卓越，效率超群

DocuCentre S2520/S2320多功能複合機搭載眾多實用功能，將辦公室工作一網打盡。這款全新設備外型精巧，具備卓越效能，可大幅提升企業效率。



DocuCentre S2520/S2320

高產能、環保效能，兩全其美

**複印
列印** 黑白：25/23ppm
最大：A3

掃描 黑白：28/25ppm
彩色：28/25ppm

網路 乙太網路
100BASE-TX/10BASE-T

運轉迅速

快速輸出，加快辦公室工作流程

善用每分鐘25頁的單面複印，與每分鐘18頁的雙面複印速度*，縮短複印時間。DocuCentre S2520/S2320的首張複印出紙時間僅6.5秒，熱機時間也僅有19秒。

快速彩色掃描改善產能

每分鐘28頁的快速掃描功能*，可大幅減少數位化大型文件的時間，提升產能。

* DocuCentre S2520。DocuCentre S2320為每分鐘25頁

* DocuCentre S2520。DocuCentre S2320單面複印每分鐘23頁，雙面複印為每分鐘17頁。

出色的產能


便利的證件複印功能

可將證件的正面反面複印至紙張的同一面。最多可同時複印兩張證件。



文件垂直水平交替堆疊

輸出多份相同文件（如會議資料）時，每份能以水平／垂直的方向交替堆疊，節省取件時間。

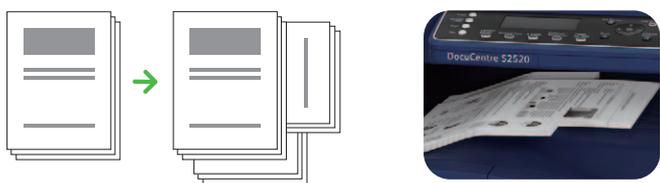

厚紙列印與複印

使用60-216gsm紙張列印證書或問候卡。可針對絕大部分的工作自訂列印，不需外包即可完成工作。

提升傳真效率（選購）

快速發送傳真

最多可登錄99筆快速撥號號碼。Legal尺寸的文件可透過單張紙接收。

重撥按鈕

按下重撥按鈕即可顯示近期傳輸清單。選擇您要傳送的收件人，即可再次傳送文件。



簡易多方傳真功能

快速發送文件給眾多收件人。需要發送相同文件至多個目的地時，不必再執行重複工作。

將多個頁面列印至單張紙上

不同文件可列印至同一張紙的兩面。此外，由於縮小了文件尺寸，最多可在單張紙上列印八張原稿，節省紙張。



兩種掃描方式

根據需求，可選擇兩種掃描方式：在電腦上使用掃描軟體傳送，或在設備前選擇掃描自動傳送。使用掃描自動傳送時，可選擇200dpi至600dpi的解析度。



環保


國際認可的環保規格

運用最佳化運轉設定，大幅降低連續列印時所產生的極細微粒 (UFPs*)。

* 極細微粒(UFPs)為直徑小於100奈米的微小粒子。此類微粒遠小於PM2.5微粒等級；此等級規範基於環保因素而日漸嚴格。

可調整碳粉輸出

可透過六種不同設定調整碳粉濃度。以較低濃度列印，可省下碳粉並降低成本。

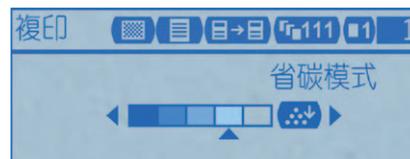

選購配件

可依照喜好與需求選購
桌上型或落地式多功能
複合機。



標準一段紙盤機型



兩段紙盤機型



四段紙盤機型

附註：請使用富士全錄碳粉匣，確保呈現最佳設備效能及碳粉匣回收效率。

DocuCentre S2520/S2320 主要規格和功能

基本功能/複印功能

項目	內容		
	DocuCentre S2520	DocuCentre S2320	
類型	桌上型		
記憶體容量	512 MB (最大 512 MB)		
掃描解析度	600 × 600 dpi		
列印解析度	600 × 600 dpi		
熱機時間	19 秒以下 (室溫 20°C)		
原稿尺寸	紙張及書籍原稿：最大 297 × 432 mm (A3, 11 × 17")		
輸出紙張尺寸	最大	297 × 432 mm, A3, 11 × 17", (手送紙盤：297 × 432 mm, A3, 11 × 17")	
	最小	A5 (手送紙盤：127 × 98 mm)	
輸出紙張磅數 ¹	紙盤 1	60 - 90 gsm	
	紙盤 2、3、4 (選購)	60 - 216 gsm	
手送紙盤	紙盤 1	60 - 90 gsm	
	紙盤 2、3、4 (選購)	60 - 216 gsm	
首張複印出紙時間	6.5 秒以下 (A4 LEF)		
連續複印速度 ²	A4 LEF/B5 LEF	25 ppm, 雙面模式：18 ppm	23 ppm, 雙面模式：17 ppm
	A4	16 ppm, 雙面模式：10 ppm	15 ppm, 雙面模式：9 ppm
	B4	15 ppm, 雙面模式：9 ppm	12 ppm, 雙面模式：8 ppm
	A3	13 ppm, 雙面模式：8 ppm	12 ppm, 雙面模式：8 ppm
紙盤容量 ³	標準	紙盤一：250張, 手送紙盤：100張	
	選購	紙盤二、三、四 各500張	
	最大	1850張 (四段紙盤 + 手送紙盤)	
輸出承接盤容量 ³	250張 (A4 LEF)		
電源	AC110 V ± 10%, 12 A, 60 Hz		
最大耗電量	1.3 KW以下, 低耗電模式 43 W 以下, 睡眠模式 2 W 以下		
尺寸	寬595 x 深584 x 高569 mm		
重量 ⁴	33 kg		

*1: 建議使用富士全錄推薦的紙張。依照不同使用條件，可能會有無法正確列印的情況。*2: 調整畫質可能會導致速度下降。依照紙張種類，可能造成生產效率下降。*3: 使用 80 gsm 紙張。*4: 不含碳粉卡匣。

傳真功能 (選購)

項目	內容
傳真原稿尺寸	最大：A3
接收紙張尺寸	最大：A3, 最小：A4
傳輸時間 ¹	2秒以上, 3秒以內
通訊模式	Super G3 / G3 ECM / G3 (ITU-T)
傳真線路數量	PSTN / PBX, 1 連接埠

*1: 以標準畫質 (8 × 3.85 行 / mm)、高速模式 (28.8 kbps 以上：JBIG) 傳送約 700 字元的 A4 原稿。此時間係指傳輸圖像資訊的時間，不包含通訊時間。實際通訊時間可能因原稿內容、接收設備、線路等狀況而有所不同。

本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。
保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機器外觀和規格參數且不另行通知的權利。

嚴禁複製 請注意法律禁止以下複製行為：
國內或海外銀行所發行的紙幣與硬幣；政府發行證券以及國家、地方債券。
未使用的郵票與明信片。法律規定的證照戳章。
亦禁止複製任何具版權的作品 (文學作品、音樂作品、畫作、雕刻作品、地圖、電影作品、攝影作品等)，上述複製行為僅允許作個人使用、家用或於特定範圍使用。

更多關於產品規格的詳細資訊，請聯繫我們：

台灣富士全錄股份有限公司
Fuji Xerox Taiwan Corporation

營業本部地址：台北市敦化北路88號7樓

營業本部電話：(02)2731-9099

網址：<https://www.fujixerox.com.tw/>

列印

項目	內容
類型	內建式
連續列印速度 ¹	與基本功能/複印功能相同
列印解析度	600 × 600 dpi
頁描述語言	FX HBPL (Host Based Print Language)
作業系統	Windows 10 (32位), Windows 10 (64位)
	Windows 8.1 (32位), Windows 8.1 (64位)
	Windows 8 (32位), Windows 8 (64位)
	Windows 7 (32位), Windows 7 (64位)
	Windows Vista (32位), Windows Vista (64位)
	Windows XP (32位), Windows XP Professional (64位)
	Windows Server 2019 (64位)
	Windows Server 2016 (64位)
	Windows Server 2012 R2 (64位), Windows Server 2012 (64位)
	Windows Server 2008 R2 (64位)
Windows Server 2008 (32位), Windows Server 2008 (64位)	
Windows Server 2003 (32位), Windows Server 2003 (64位)	
介面	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0

*1: 調整畫質可能會導致速度下降。列印速度可能會依不同文件而減緩依照紙張種類，可能造成生產效率下降。

掃描功能

項目	內容	
	DocuCentre S2520	DocuCentre S2320
類型	彩色掃描器	
掃描解析度	黑白：600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi 彩色：600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi	
掃描速度 ¹ [富士全錄標準紙張 A4 LEF, 200 dpi]	黑白：28 ppm, 彩色：28 ppm	黑白：25 ppm, 彩色：25 ppm
介面	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0	

*1: 掃描速度會因文件類型不同而異。

自動雙面送稿機

項目	內容	
	DocuCentre S2520	DocuCentre S2320
原稿尺寸	最大：A3, 11 × 17", 最小：A5	
紙張磅數	38 - 128 gsm (雙面：50 - 128 gsm)	
紙張容量 ¹	110張	
送紙速度 (A4 LEF)	單面 25 ppm, 雙面 18 ppm	單面 23 ppm, 雙面 17 ppm
尺寸	寬540 x 深492 x 高125 mm	
重量	8 kg	

*1: 使用 80 gsm 紙張。

備註

- 一旦主機的記憶體 (硬碟等) 發生故障，接收資料、保存資料、登記設定資訊等有可能會遺失。由於資料遺失引起的損害，本公司一概不負責賠償，請事先知悉。
- 主機停產 7 年後，將停止提供維修零件。



使用安全須知

使用本產品前，請先詳細閱讀《說明手冊》中正確操作機器的方法。
請使用手冊所示的充足電力與電壓。
請務必裝設接地線，避免故障或短路時發生觸電危險。